


TR-0 [tiras]

especial tabiques

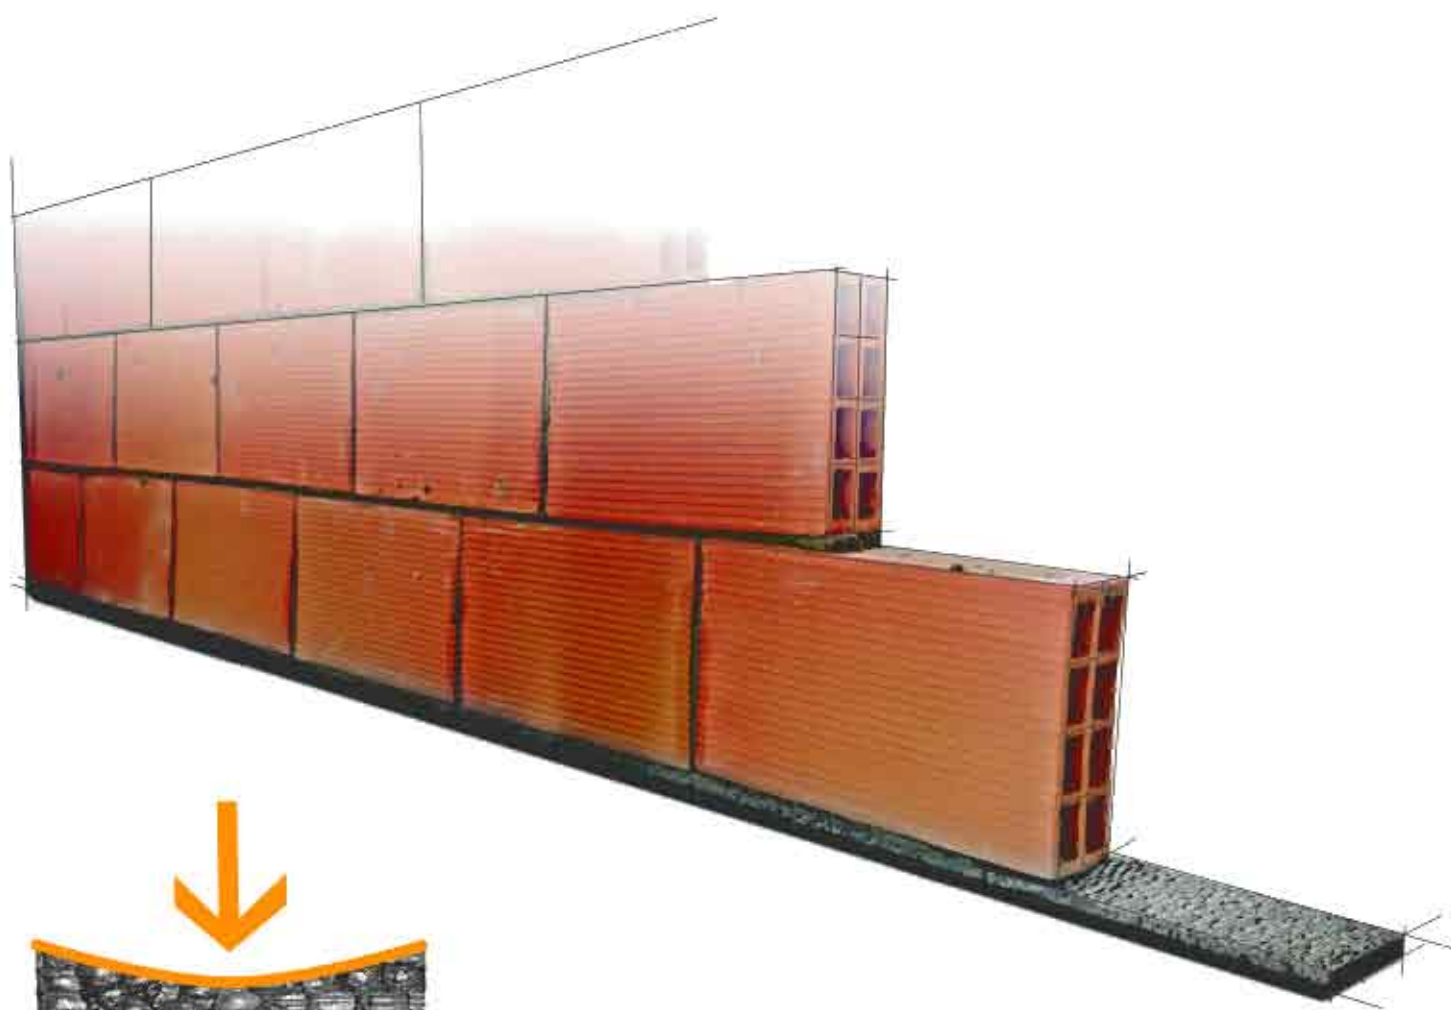

Valero

TR-0 [tiras]

especial tabiques

producto recomendado por



HISPALYT
CERÁMICA PARA CONSTRUIR





Para una misma solución de pared doble cerámica, la diferencia de aislamiento acústico en laboratorio empleando el sistema de montaje con **tr-0 especial tabiques** con respecto al sistema tradicional puede ser de **entre 10 y 15 db** más.




Valero

TR-O (tiras)

Neopor[®]
by BASF

elastificado

Las tiras de TR-O contienen partículas de grafito lo que aumenta su poder de **aislamiento térmico y acústico**. Además, el proceso de elastificado al que es sometido nuestro producto favorece el comportamiento masa + muelle + masa, evitando fisuras y consiguiendo un aislamiento acústico inmejorable.

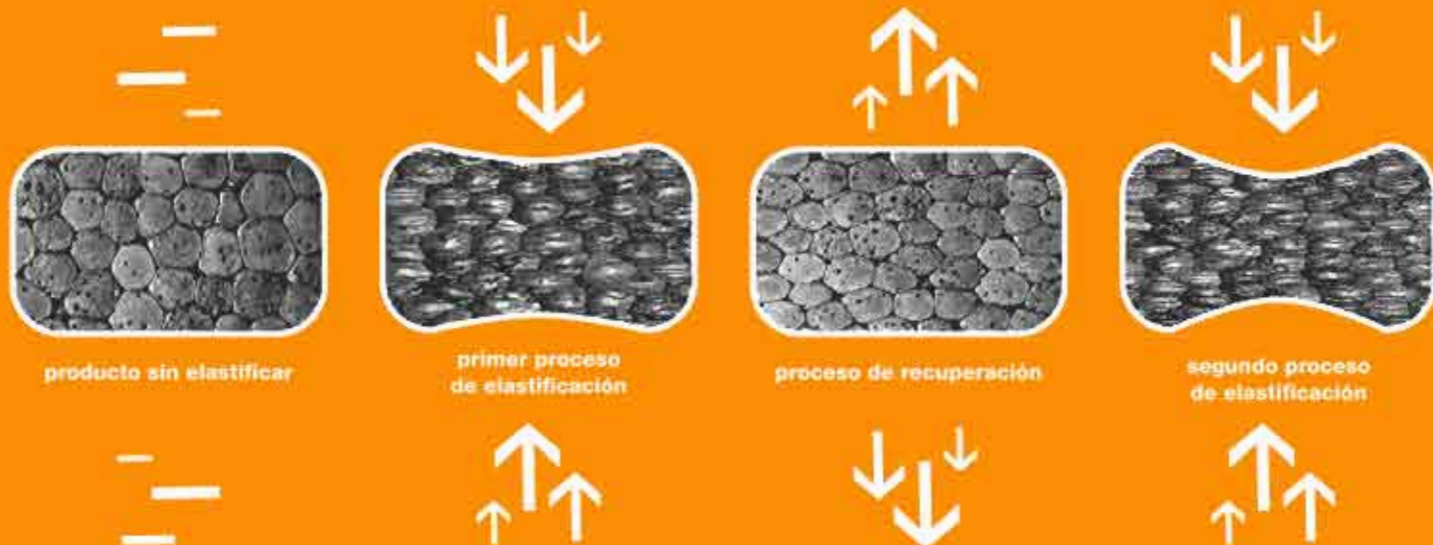



→ mecanizado




El esfuerzo realizado por Grupo Valero en Investigación, Desarrollo e Innovación le ha llevado a ser un referente entre las empresas del sector y líderes en la fabricación de poliestireno expandido. Día a día trabajamos para ofrecerle nuevos productos que faciliten el trabajo en la obra, cumpliendo con los mas altos estándares de calidad.

medidas (mm)*			unds (por caja)
1000	70	10	350
1000	100	10	250


*para otras medidas consultar con fábrica





En el caso de pared medianera se recomienda poner la banda en todo el perímetro.

*Consultar el manual de aplicación de HISPALYT.



aplicación ↙



*consultar Manual de Hispalyt para ver las distintas aplicaciones

→ ventajas

- ✓ mejora el aislamiento acústico
- ✓ optimiza las láminas anti-impacto
- ✓ permite el uso de tabiques y paredes separadoras de menor masa y espesor
- ✓ evita sobrecarga de la estructura
- ✓ aumenta la superficie útil
- ✓ disminuye el coste final de la vivienda



Si lo desea puede comprar las tiras con adhesivo especialmente recomendado para su utilización sobre pavimentos diversos



Valero



Valero



www.grupovalero.com

Atención al cliente

Telf. 902 111 250 / Fax 902 111 251