


## 4.2.4a. Revestimiento continuo. Con cámara de trabajo. Aislamiento exterior

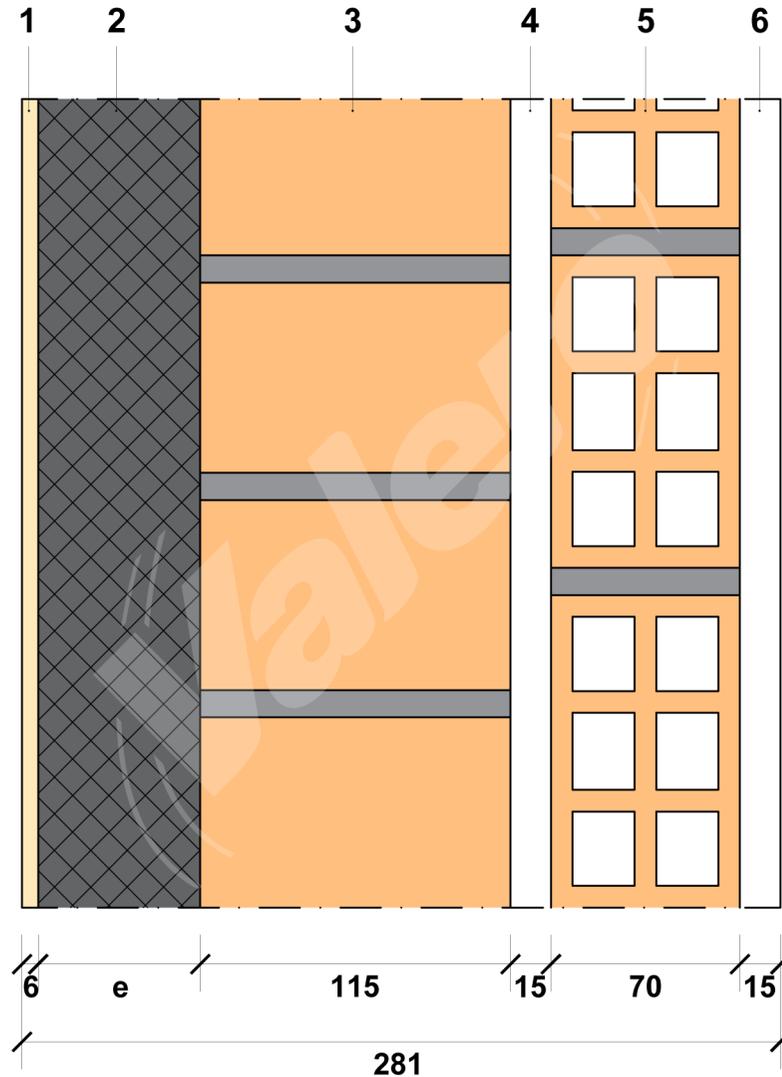

### LEYENDA

- 1: Revestimiento exterior continuo para sistema SATE compuesto por: capa base de mortero flexible armado con malla de fibra de vidrio antiálcalis; imprimación acrílica impermeable al agua y permeable al vapor de agua; acabado con capa de mortero acrílico
- 2: Aislamiento: **Grafipol TR-SATE** ( $\lambda=0,031$  W/mK) adherido a la hoja principal mediante adhesivo cementoso y fijación mecánica con tacos de expansión de polipropileno
- 3: Hoja principal de 1/2 pie de ladrillo cerámico perforado para revestir
- 4: Cámara de trabajo
- 5: Trasdosado con tabique de ladrillo cerámico LH7 sobre banda acústica **Grafipol TR-0 Tiras**
- 6: Enlucido de yeso

Cotas en mm