


## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Lámina plástica termoformada de alto impacto para texturizado del hormigón arquitectónico.

## APLICACIONES RECOMENDADAS

- Muros y forjados de hormigón arquitectónico
- Muros de hormigón de todo tipo
- Elementos constructivos de hormigón visto, como: columnas, pilares, balcones, vallas perimetrales, etc.
- Prefabricados especiales para su uso como hormigón visto

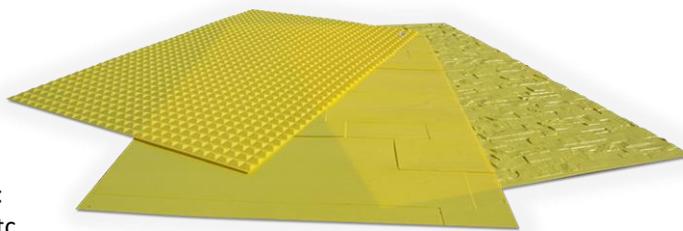

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DATOS TÉCNICOS	UNIDAD	RESULTADO
Espesor	mm	0.8
Densidad	Kg/m <sup>3</sup>	1050
Índice de fluidez volumétrico	cm <sup>3</sup> /10 min	3
Contracción posterior al moldeo (paralelo)	%	5
Módulo de tracción (1mm/min)	MPa	1800
Alargamiento en límite elástico (50mm/min)	%	1.5
Alargamiento nominal a rotura (50mm/min)	%	35
Resistencia al impacto Charpy +23°C	KJ/m <sup>2</sup>	NB
Resistencia al impacto Charpy -30°C	KJ/m <sup>2</sup>	160
Estabilidad al calor HDT/A (1.80 MPa)	°C	74
Estabilidad al calor HDT/B (0.45 MPa)	°C	83
Temperatura de reblandecimiento Vicat (50°C/h;50N)	°C	90
Absorción de agua	%	0.1
Absorción de humedad	%	0.1

**Nota:** los datos mencionados están sujetos a experiencias desarrolladas por el proveedor de la materia prima.

## MEMORIA DESCRIPTIVA

\_\_ m<sup>2</sup> de lámina plástica desechable Formliner "VALERO LHV", modelo \_\_\_\_, de 0,9 mm de espesor, incorporada a la cara interior del encofrado, para obtener una superficie de hormigón con acabado visto, texturizado.

## DIMENSIONES LÁMINAS

Largo: ≈ 4000 mm \*

Ancho: ≈ 1200 mm \*

\*Confirmar medidas según modelo

## VENTAJAS

100% reciclable en material plástico



Catálogo LHV con más de 70 modelos de referencia



Trabajo más fácil, rápido y económico



Adaptable a cualquier tipo de encofrado




## CONSIDERACIONES \*

No utilizar desencofrantes, pueden dañar la lámina



Variación de tamaño hasta 1mm cada 10°C de variación de temperatura



Desencofrar antes de 24/48h máximo



\* Para más información consultar manual de uso.