Todos los materiales son 100% reciclables

TUBOTEC® TEXTURA

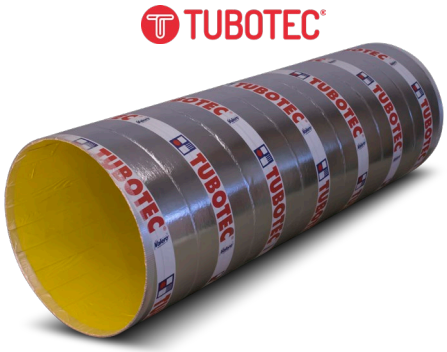

DESCRIPCIÓN

Encofrado **AUTOPORTANTE** desechable formado **a partir de materiales plásticos con textura** y por **bandas de cartón y de K.A.P.**

APLICACIÓN

- Encofrado para pilares de hormigón armado, de sección circular, con acabado visto texturizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Valor
Diámetro	Desde Ø 250 hasta Ø 600 mm
Acabado	Texturizado
Desencofrado	Tirar del cable habilitado para ello. **No necesita desencofrante**
Altura estándar	4000 mm
Altura máxima de fabricación	4000 mm
Impermeabilidad interior	Resistente a la humedad del hormigón
Hermeticidad	**TOTALMENTE HERMÉTICO** para acabados vistos

DIÁMETRO (mm)	PESO (Kg/m)	ESPESOR (mm)
Ø 250	1,80	2,2 ± 0,5
Ø 300	2,13	2,2 ± 0,5
Ø 350	2,80	2,5 ± 0,5
Ø 400	3,53	2,5 ± 0,5
Ø 450	4,93	3,0 ± 0,5
Ø 500	5,20	3,3 ± 0,5
Ø 550	5,87	3,3 ± 0,5
Ø 600	6,00	3,3 ± 0,5

TEXTURA

MOD. 004

Textura madera

Nota importante:

- Para su conservación, se recomienda cubrir con plásticos para no exponer el encofrado al sol ni a la lluvia durante su acopio en obra. Asimismo, evitar apoyar pesos sobre el encofrado para no ocasionar deformaciones.