Cubiertas

4.1.10_C10.2.c Inclinada. Forjado/tablero inclinado. No ventilada. Autoprotegida

LEYENDA

1. Impermeabilización superior
2. Impermeabilización inferior
3. Capa separadora: geotextil
4. Aislamiento: **Donpol Azul** (λ=0,033 W/mK)
5. Barrera de vapor
6. Forjado de hormigón armado, con entrevigado cerámico

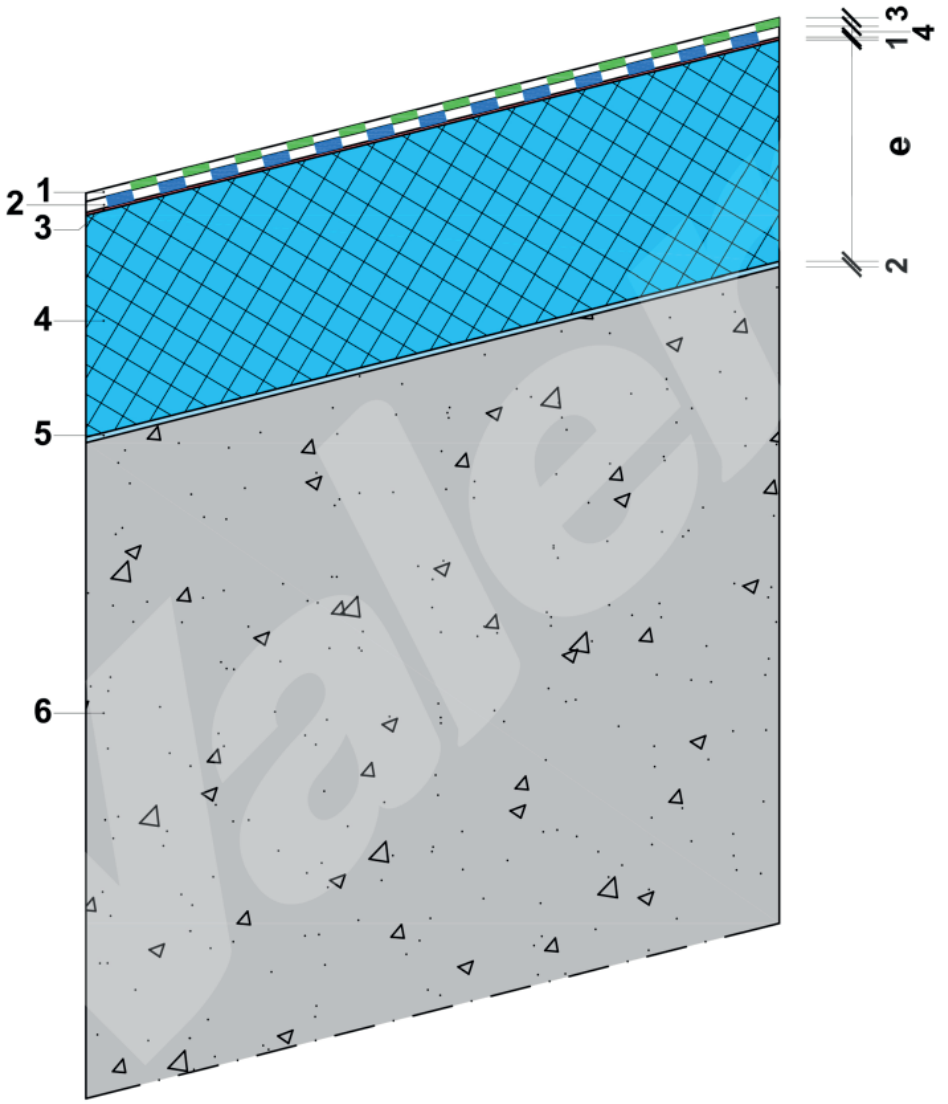

Aislamiento térmico - Cumplimiento CTE - DB HE Dic. 2019			
Zona Climática	Espesor "e" (mm)	Transmitancia térmica "U" de la solución (W/m^2K)	Transmitancia térmica "U" recomendada s/ Anejo E - DB HE (v. Dic. 2019) (W/m^2K)
α	50	0,49	0,50
A	60	0,43	0,44
B	90	0,31	0,33
C	130	0,22	0,23
D	130	0,22	0,22
E	160	0,19	0,19

Espesor y transmitancia térmica calculados para cumplir las recomendaciones del ANEJO E DB HE versión Dic. 2019, considerando tipología y espesor de forjado especificado en archivo HULC.