Fachadas

4.2.3_F3.3 Fábrica con revest. continuo, sin cámara o con cámara de aire no ventilada, aisl. por el interior

LEYENDA

1. Revestimiento exterior: mortero monocapa
2. Hoja principal: 1/2 pie de ladrillo cerámico hueco triple para revestir
3. Aislamiento: **Grafipol TR-30** (λ=0,030 W/mK) adherido a la hoja principal mediante pelladas de adhesivo cementoso
4. Revestimiento interior: placa de yeso laminado

Aislamiento térmico - Cumplimiento CTE - DB HE Dic. 2019			
Zona Climática	Espesor "e" (mm)	Transmitancia térmica "U" de la solución (W/m^2K)	Transmitancia térmica "U" recomendada s/ Anejo E - DB HE (v. Dic. 2019) (W/m^2K)
α	40	0,54	0,56
A	50	0,46	0,50
B	70	0,35	0,38
C	90	0,28	0,29
D	100	0,26	0,27
E	120	0,22	0,23
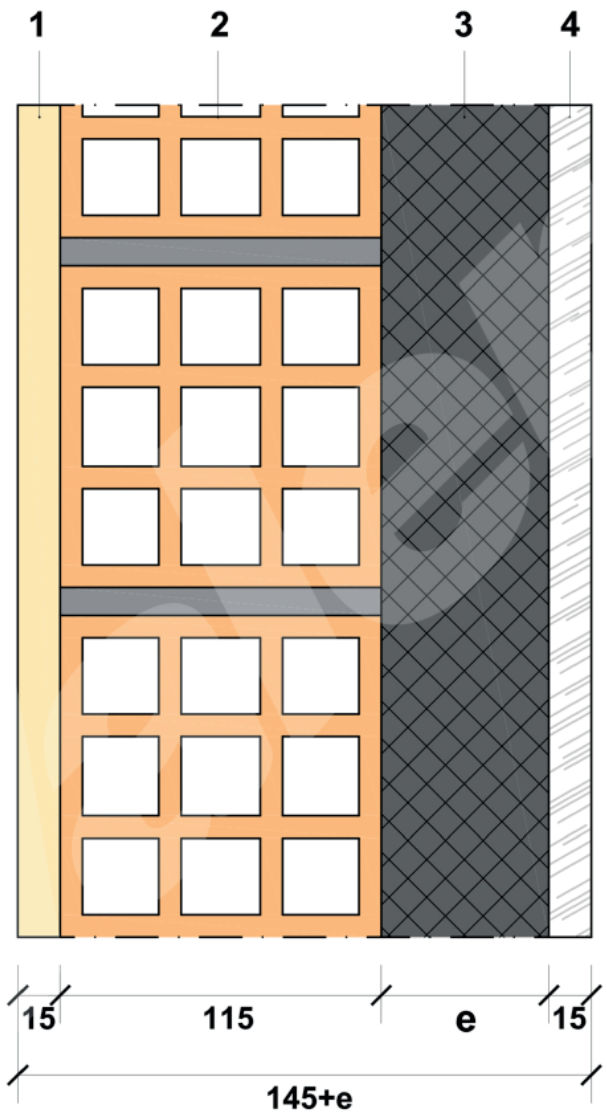
Espesor y transmitancia térmica calculados para cumplir las recomendaciones del ANEJO E DB HE versión 2019.