


4.2.3a. Revestimiento continuo. Sin cámara. Aislamiento interior.

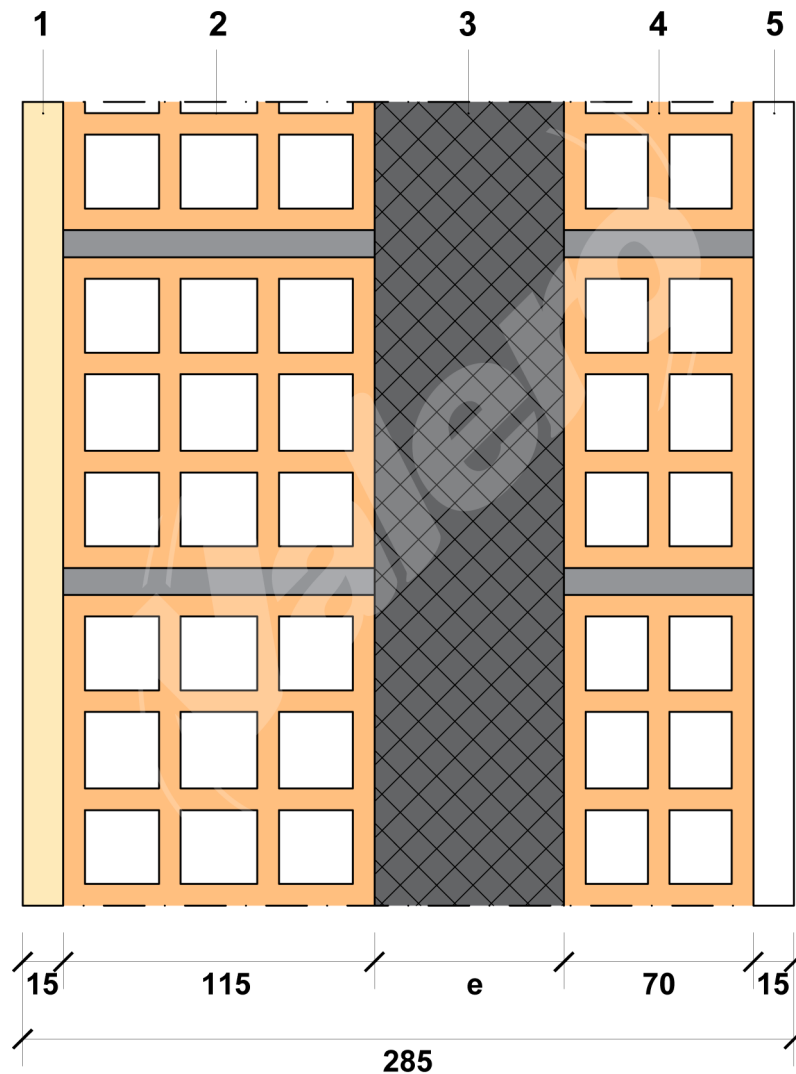

LEYENDA

- 1: Revestimiento exterior con mortero monocapa
- 2: Hoja principal de 1/2 pie de ladrillo cerámico hueco triple para revestir
- 3: Aislamiento: **Grafipol TR-31** ($\lambda=0,031$ W/mK) adherido a la hoja principal mediante pelladas de adhesivo cementoso
- 4: Trasdoso con tabique de ladrillo cerámico LH7 sobre banda acústica **Grafipol TR-0 Tiras**
- 5: Enlucido de yeso

Cotas en mm