


4.4.2a. Doble hoja. Con bandas acústicas

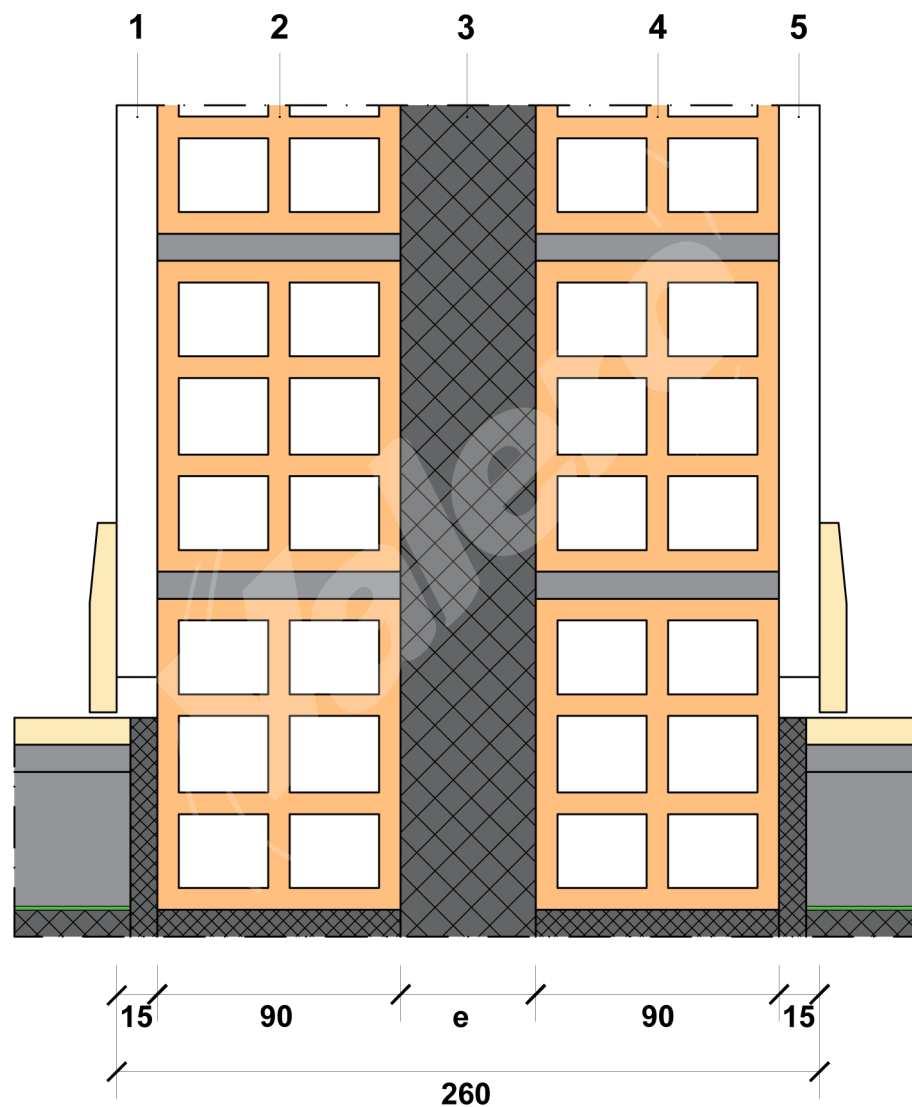

LEYENDA

- 1: Enlucido de yeso
- 2: Tabique de ladrillo cerámico LH9 sobre banda acústica **Grafipol TR-0 Tiras**
- 3: Aislamiento: **Grafipol Medianeras** ($\lambda=0,032$ W/mK) adherido a una de las hojas por su cara interior mediante pelladas de adhesivo cementoso
- 4: Tabique de ladrillo cerámico LH9 sobre banda acústica **Grafipol TR-0 Tiras**
- 5: Enlucido de yeso

Cotas en mm